

DC Wallbox 充電器 操作手冊



CCS1 歐美車款

Porsche Taycan.

BMW i3

Jaguar i pace

Audi e-tron

CHAdeMO 日系車款

Nissan Leaf

Mitsubishi i-MiEV


Tesla Model S(CHAdEMO 及 J1772)

DC Wallbox 充電器操作手冊


1. 選擇使用的語言。(依螢幕指示右鍵選擇語言，左鍵確定)
2. 選擇相容的插頭 (CCS1 或 CHAdeMO)。




3. 將插頭插入電動車。

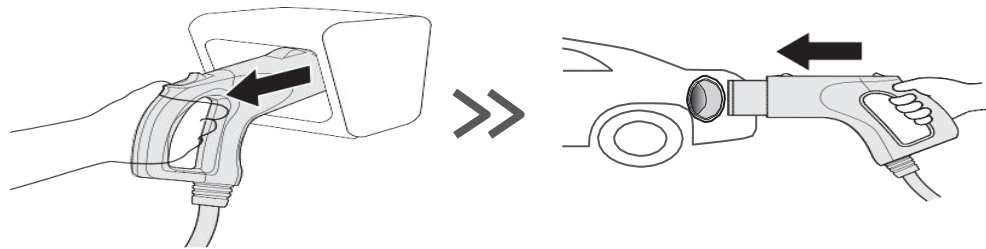


4. 感應經授權的 RFID 感應卡，開始進行充電。

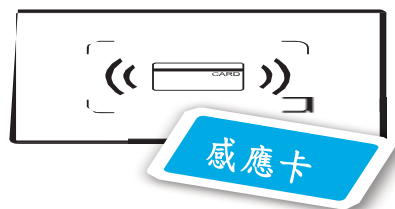


5. 開始充電後，螢幕上會顯示狀態資訊。下圖表示從充電開始，到充電即將完成的狀態。

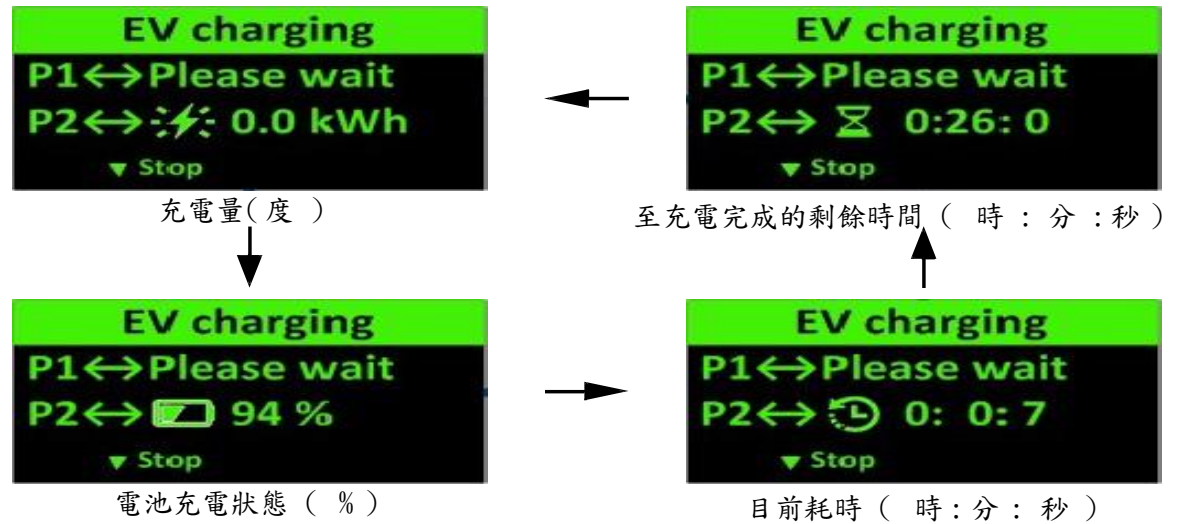


6. 依螢幕顯示按左鍵停止後，感應授權的感應卡，來停止充電。

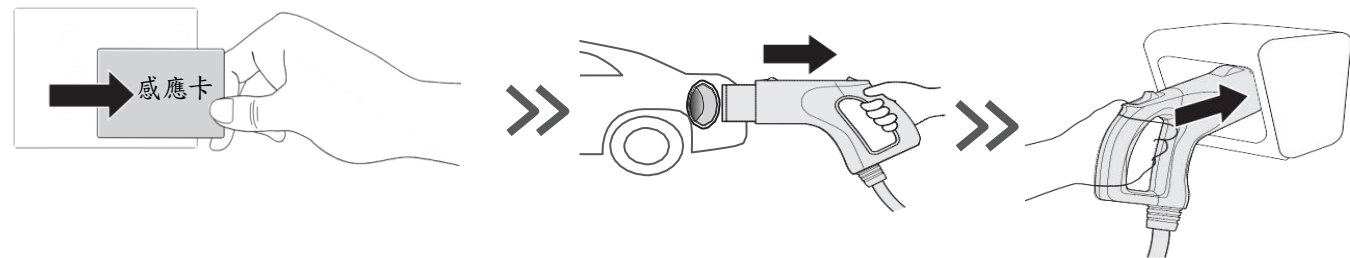

7. 將插頭歸位回到掛架。



CCS1



CHAdeMO

註：若感應卡認證錯誤，請勿硬拉充電插頭，於機器左方按下紅色緊急按鈕後即可取出。

開始充電：

刷感應卡→取充電器→絕緣測試→開始充電

停止充電：

按下停止鈕→刷感應卡→停止充電→充電完成

P2

CCS1 歐美

Porsche Taycan.

BMW i3

Jaguar i pace

Audi e-tron

VW ID.3


P1

CHAdeMO 日系

Nissan Leaf

Mitsubishi i-MiEV

Tesla (需轉接頭)

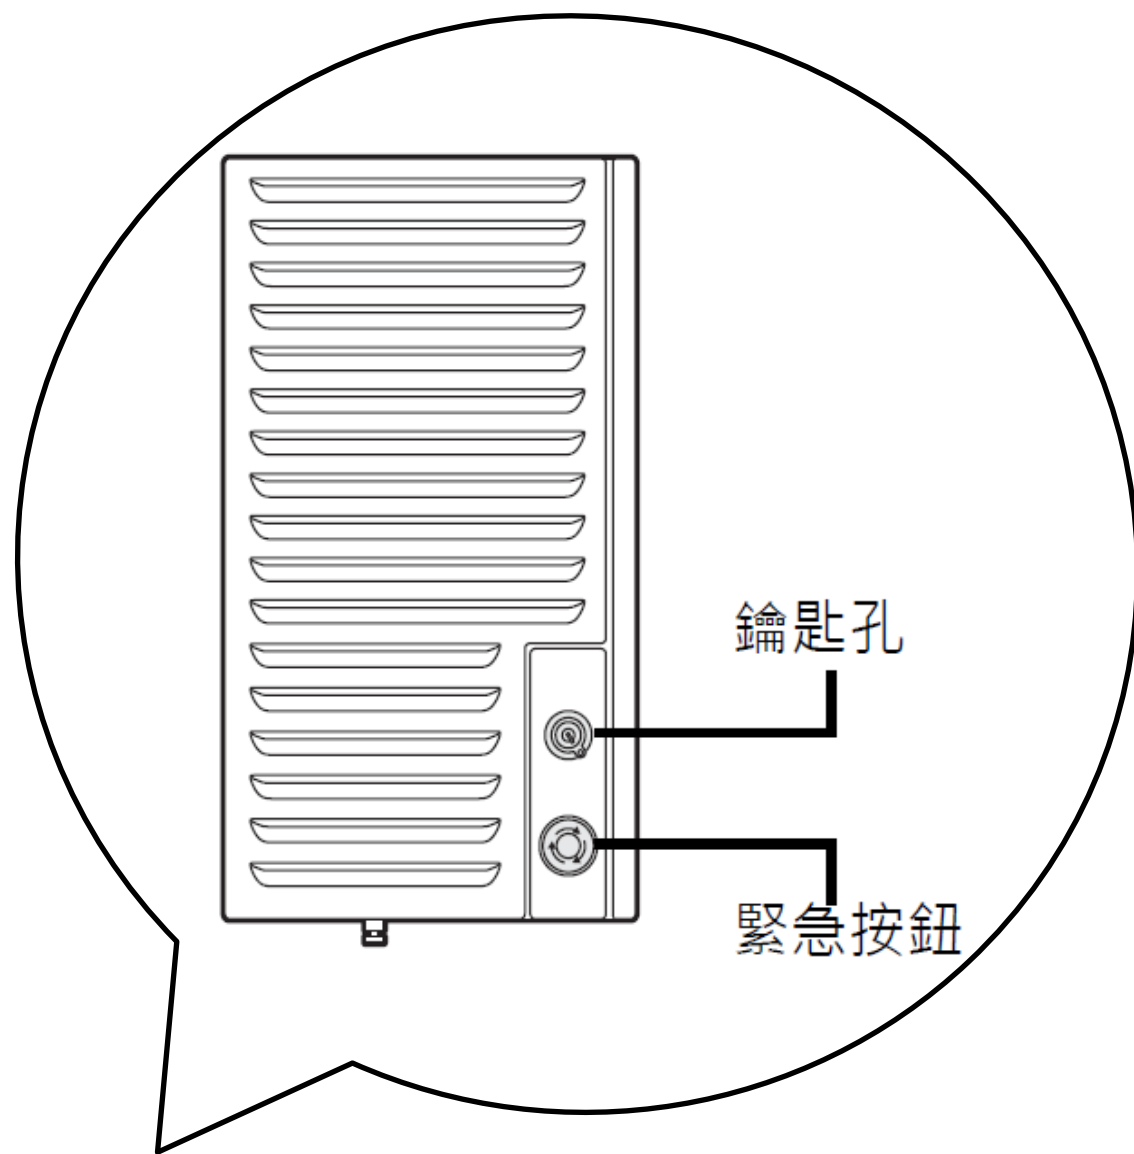

鑰匙孔

緊急按鈕